model TSE60

トラクター90～100Hpクラスを対象としたモデルで、下斜め方向で約4m(下斜45度時)のリーチがあり、河川敷のノリ面などの雑草刈りにも活躍します。
標準装備品：TN120カッターヘッド(作業幅1.2m)/油圧式安全装置など、工場オプションで電磁弁コントロールモデルも用意しています。

model TSE70Z

テレスコピック式ブームの装備で、より長いリーチ(4.9m／下斜45度時)カッターヘッドのポジション調整がより簡単にきめ細かく行なえます。100～110HPクラスのトラクターに適しています。

ヘビーデューティー・カッターヘッド
TXV/TSE/TKZモデルに標準装備のTN120はY字+ストレートナイフの3枚刃システムのため、細断・粉砕性能に優れています。

model TKZ70/80

シリーズ最高峰の大型モデルとして、テレスコピックブームで最大5.7m(TKZ80/下斜45度時)のリーチ。110～150HPクラスのトラクターで使用します。ヘッドのフローティング機構に加え、ブームにも油圧ダンパーを装備し、作業を安定させ本機を保護します。
標準装備品：TN120カッターヘッド／油圧式安全装置など、工場オプションで、電磁弁コントロールモデル、TN150(1.5m)ヘッドを装着可能です。

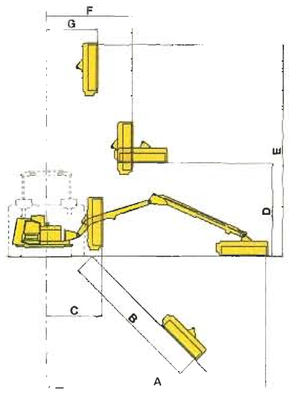

Technical Specification

	TA32P	TD37P	TD42P	TM46P	TXV60	TSE60	TSE70Z	TKZ70	TKZ80
A (m)	3.2	3.7	4.2	4.5	5.5	6.0	7.0	7.2	8.2
B (m)	2.1	2.5	3.0	3.3	3.8	3.9	4.9	5.0	5.7
C (m)	1.0	1.1	1.1	1.3	1.8	1.5	1.5	1.8	1.9
D (m)	2.1	2.2	2.5	2.6	4.2	2.9	3.0	3.1	3.7
E (m)	3.7	4.0	4.6	4.9	5.8	6.3	7.2	7.2	8.2
F (m)	1.6	1.6	1.8	1.8	2.5	2.15	2.2	2.8	3.1
G (m)	0.9	0.9	0.9	1.0	1.8	1.2	1.2	1.7	1.8
W_1 (kg)	355	440	455	720	1305	1160	1220	1530	1560
W_2 (kg)	1200	1700	2000	2500	3400	3200	3800	4400	4800

W_1／本体重量：W_2／推奨トラクター最低重量
＊各型式に電磁弁仕様 Eモデルを用意しています。詳細は弊社係員までお問い合わせ下さい。

下方向へアームを伸ばしての作業は、トラクターとの重量バランスが大変重要です。使用トラクターの重量をチェックの上、トレッドを極力広くし、フロントウェイトおよび左後輪へホイールウェイトなどを装着願います。また、取扱説明書の使用上の注意を必ず厳守してください。

安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 タカキタ

本社・工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
支社・工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営　業　所／札幌・旭川・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州・東京(貿易)
URL：http：//www.takakita-net.co.jp
本社　E-mail：eigyo@takakita-net.co.jp　　支社 E-mail：sisyaeigyo@takakita-net.co.jp

タカキタ

フェリー・ブームモア

BOOM MOWER

model TA/TD/TM/TSE/TXV/TKZ

FERRI

河川敷・ノリ面の雑草刈り、刈り払い作業を側道をトラクターで走行しながら高能率に、しかも安全に！フェリー・ブームモアシリーズ

高能率・高機能　目的に合わせた豊富なバリエーション。

中型トラクターでラクラク作業！

スタンダードモデルTDシリーズ

model TD37P/42P

「ブームモア」のトップメーカーとして、25年の歴史を持つフェリー社が15機種/75型式の豊富な製品レンジの中から皆様に最適な1台をお届けします。
50～70HPクラスのトラクターで作業が可能なTDシリーズは、ブームリーチが2.5～3.0m（下斜45度時）であぜ道や側道の雑草刈りに最適です。

電磁弁コントロール
（工場オプション）

Eモデルはジョイスティック式コントロールレバーで快適なブーム／ヘッド操作が行なえます。

＊ナイフ正／逆回転はワイヤー操作

コンパクトな移動幅

1.5m

カッターヘッド：TIL100

シャックル取り付け式のフリースイングY字ナイフは刈り取り性能に優れ石などからナイフの破損を極力防ぎます。
刈り取り幅：1.0m

フローティング機構

レバーでカッターヘッドを固定⇔フローティングのモードに切り替え、地面の凸凹に沿った刈り取り作業が行なえます。

コンパクトTAシリーズ

model TA32P

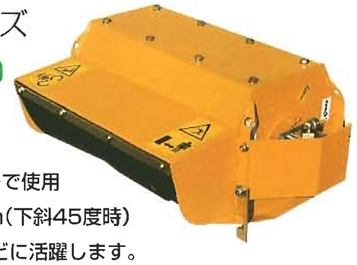

シリーズ最小のTAシリーズは30～40HPクラスのトラクターで使用が可能です。最大リーチは2.1m（下斜45度時）で、緑地の管理やあぜ草刈りなどに活躍します。
標準装備品：TME80カッターヘッド（0.8m）、工場オプションで、電磁弁モデル／フロントマウントモデルなどがございます。

広範囲で活躍するデラックスTMシリーズ

model TM46P

70～80Hpクラスのトラクターで作業できるTMシリーズは、3.3m（下斜45度時）のリーチで側道や用水路の雑草管理に最適です。
また、ブームのヒンジ部には曲線ブラケットを用い、その強靭な構造は1ランク上の作業と耐久性をお約束します。
標準装備品：TJ125カッターヘッド（1.25m）

電磁弁コントロール（工場オプション）

Eモデルはジョイスティック式コントロールレバーで快適なブーム／ヘッド操作が行なえます。

＊ナイフ正／逆回転はワイヤー操作

運転席の真横にヘッドが見えるエキスパートTXVシリーズ

model TXV60/60E

作業時にカッターヘッドが運転席の側方に位置するため、見やすく安全かつ快適な作業が可能となります。90～110HPクラスのトラクターでの使用に適しています。
標準装備品：TN120カッターヘッド（1.2m）／油圧式安全装置など

電磁弁コントロール
（工場オプション）

Eモデルはフィンガータッチのフロポーショナルバルブ式ジョイスティックを標準装備。
＊ナイフ正／逆回転はワイヤー操作

安全・快適な作業環境をつくりだす、さまざまなテクノロジー



TJ125

カッティングローター

毎分3000回転で回転する高速ローターが雑草や潅木などを切断・粉砕します。リモコン装置で、正⇔逆回転の切り換えが可能で、雑草はアッパーカットで、枝などはダウンカットで作業します。標準装備のY字ナイフは肉厚があり、フリースィング式のため、石などの障害物に接触した際にも破損しずらい構造になっています。また、オプションでハンマーナイフなどの装着も可能です。（TA/TDはY字ナイフのみ）ヘッド後方には、ローラーを装備し、固定位置を変えることで刈高さを調整します。

ワイヤーリモコン

標準装備のワイヤーリモコンで各ブーム／ヘッドのきめ細かな角度調節とローターの正／逆回転操作が行なえます。

また、各モデルとも工場オプションで、「電磁弁操作：Eモデル」が供給可能です。



安全装置

TA/TD/TMモデルには機械式の安全装置が標準装備され、ヘッド／ブームが大きな障害物に接触した際には、本体が30度程度後方に逃げ、本機・トラクターを保護します。大型モデルには油圧式安全装置が標準装備されています。

スタビライザー（下写真）

小～中型トラクターで使用する際のローワリンクの下降防止と、片荷重によるローワリンクの破損を防ぎます。TA/TDはオプション、TM～大型モデルは標準装備。

オイルクーラー

全モデルにオイルクーラーが標準装備されています。オイル温度が50度になるとファンが自動運転し、オイル温の常用を防ぎ、高温・長時間作業でも安定した性能を保ちます。（上写真）